




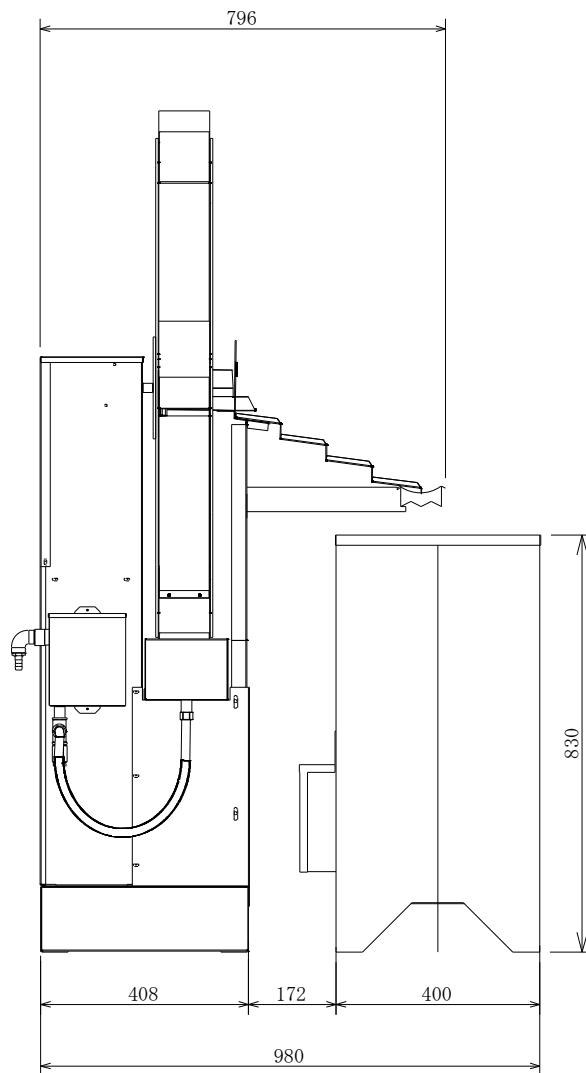

側面

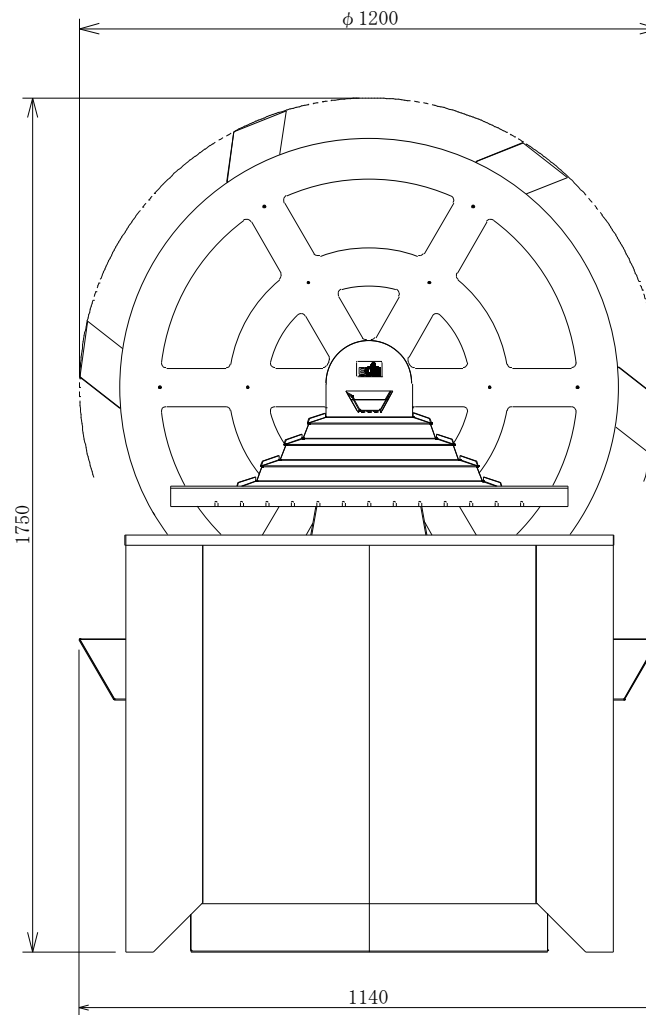

正面

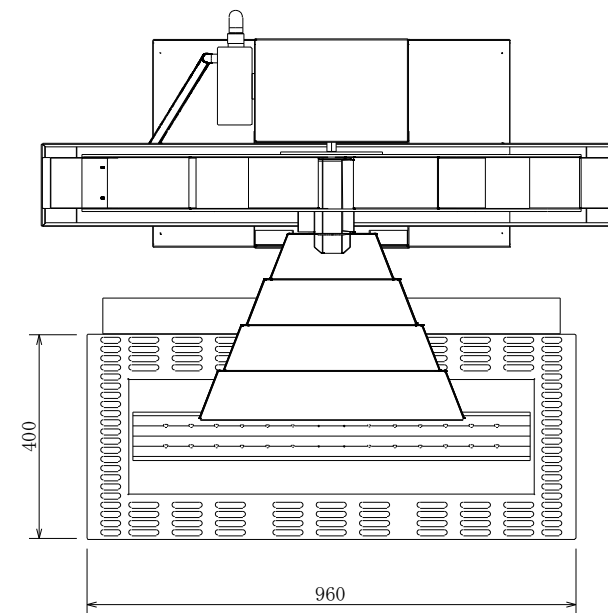


上面


仕様	
定格電圧/出力/電流	△三相三線200V(50/60Hz)/27.2kW/78.6A
材質・重量	素材：スチール製/重量143kg(水車部63kg、ストーブ部85kg) サウナストーン最大75kg
接続口径	給水：G3/4、ドレン：Rc1/2
放熱方式	対流式

品名	ウォーターミル付ゴリアスサウナヒーター	 株式会社HARVIA JAPAN
品番	G36	
図番	SG230037C 1/3	

【サウナヒーターの最低離隔距離 [cm] と室温センサー位置】
 【正面視】 【側面視】 【上面視】

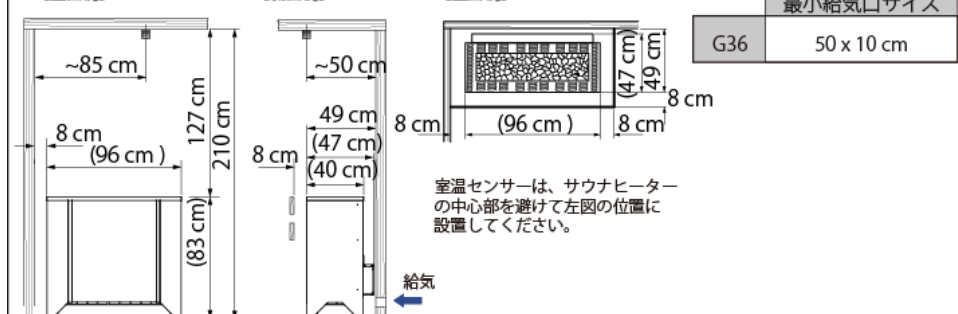


【ウォーターミル付の場合のサウナヒーターの最低離隔距離 [mm]】

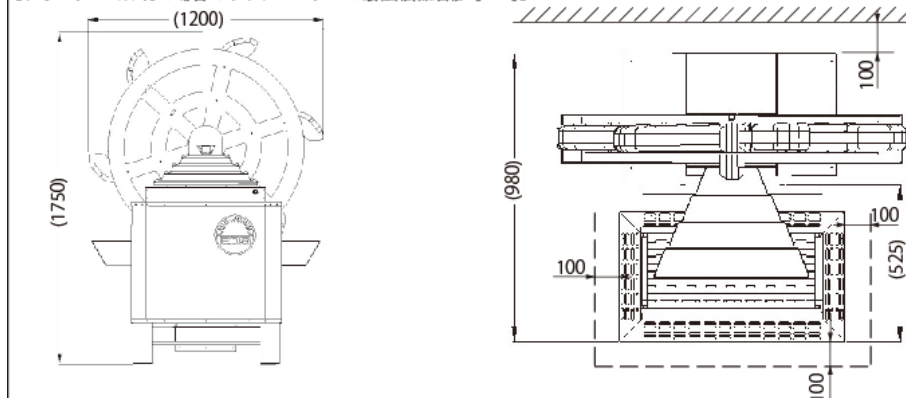

【配線概要図】

<Watermill用>

<サウナヒーター用>

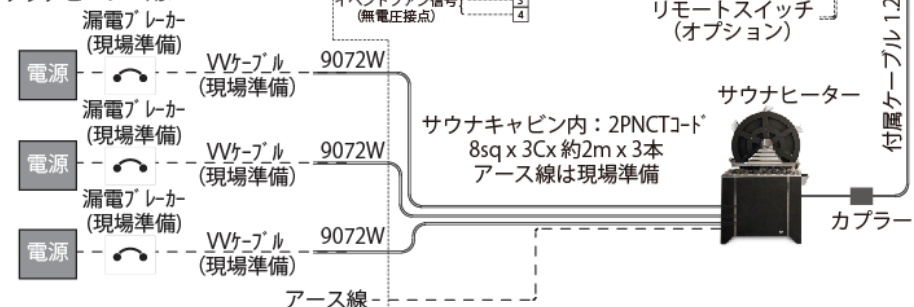

	遮断機定格電流	VVケーブル
G36	40A x 3	直径3.2mm (8mm ²) x 3

品名	ウォーターミル付ゴリアスサウナヒーター	 株式会社HARVIA JAPAN
品番	G36	
図番	SG230037C 2/3	

製品名	EOS ウォーターミル付ゴリアスサウナヒーター
型 番	G36
電源 (サウナヒーター)	三相 200[V] 50/60 [Hz]
消費電力 (サウナヒーター)	27.2kW
電源 (Watermill)	単相 200[V] 50/60 [Hz]
外形寸法 (Watermill 無)	幅 960mmx 高 830mmx 奥行 470mm
外形寸法 (Watermill 付)	幅 1200mmx 高 1750mmx 奥行 980mm
G36 製品質量 (除ストーン)	約 85[kg]
ストーン容量	約 75 [kg]
Watermill 製品質量	約 63[kg]
適用体積※	40 ～ 55 [m ³]

※①非断熱面積（ガラス窓など）1m²に付き 1.2m³の体積を加算する必要があります。

例）高 2m x 幅 2m 奥行 2m のサウナルームに 1m² の窓がある場合

サウナルーム体積：2m x 2m x 2m=8m³

非断熱面積：1m² x 1.2→1.2m³

=> 適当体積が 8m³ + 1.2m³ =9.2m³ のサウナヒーターを選定してください。

②内装の壁の熱容量が大きい（ストーンなど）場合、1m²に付き 1.2m³の体積を加算する必要があります。

例）内装が全てストーンでできた 高 2m x 幅 2m 奥行 2m のサウナルームの場合

サウナルーム体積：2m x 2m x 2m=8m³

ストーン壁面積：5 面（床を除く天井、側面）x 2m x 2m x 1.2 → 24m³

=> 適当体積が 8m³ + 24m³ =32m³ のサウナヒーターを選定してください。

③バレルサウナやログハウスに設置する場合、体積を 1.5 倍として、適用体積を検討してください。

例）高 2m x 幅 2m 奥行 2m のログハウスサウナルームの場合

サウナルーム体積：2m x 2m x 2m=8m³

=> 適当体積が 8m³ x 1.5 = 12m³ のサウナヒーターを選定してください。

品名	ウォーターミル付ゴリアスサウナヒーター	 株式会社HARVIA JAPAN
品番	G36	
図番	SG230037C 3/3	