

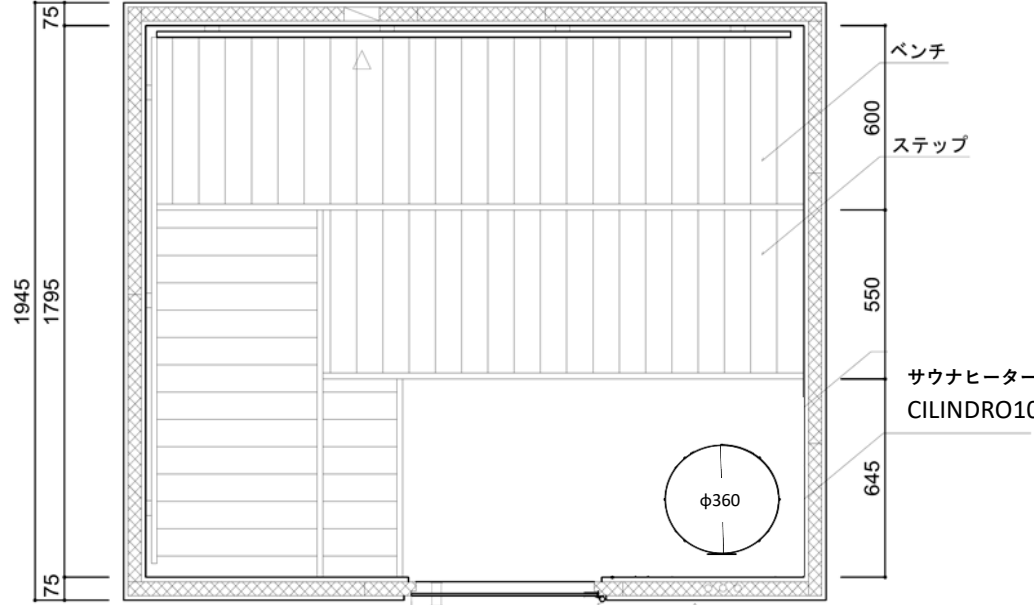

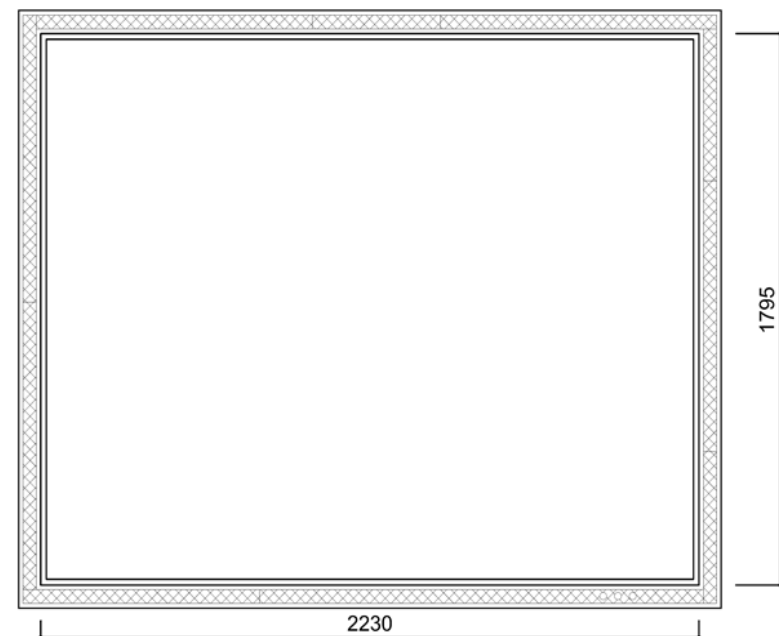



天井伏図

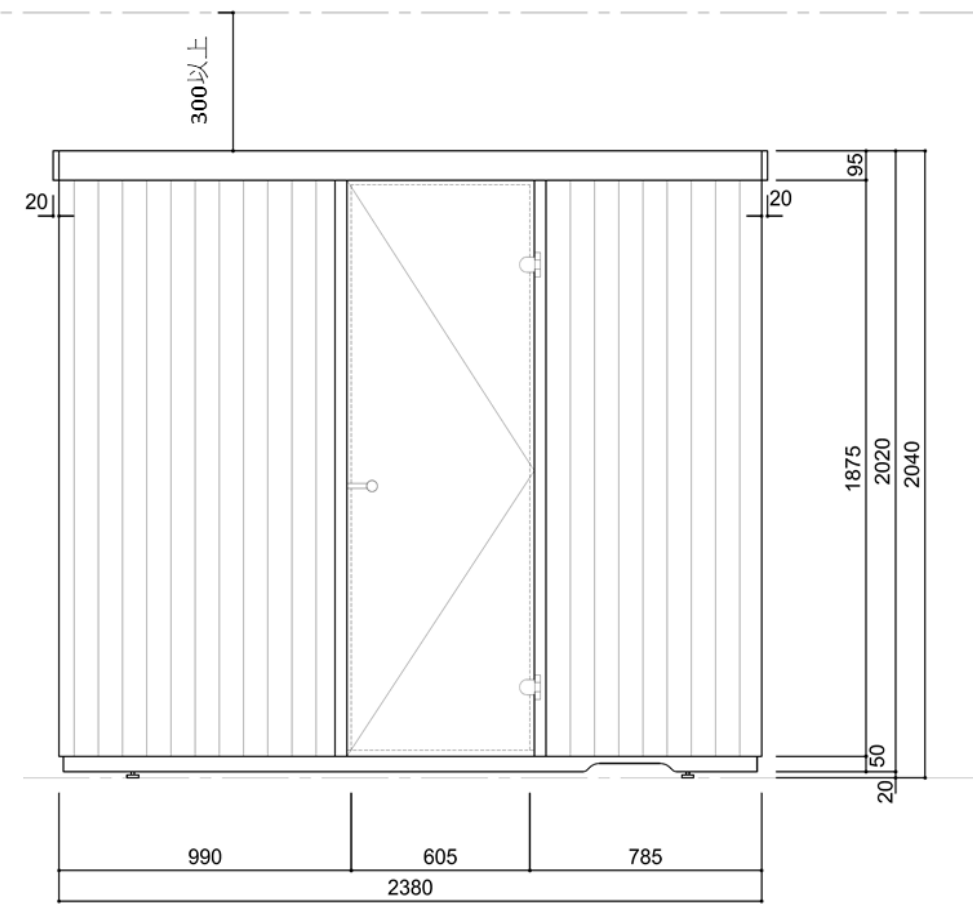

平面図

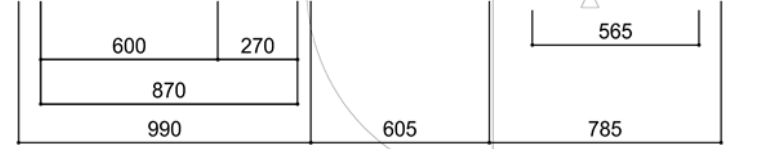

正面図

品名	スタンダード 2520	仕様	
		材質	素材:スプルス
品番	S2520	ヒーター	CILINDRO10
定格電圧/ 出力/ 電流	単相三線100/200V(50/60Hz) /10.01kW / 50A ※単相三線100/200Vは、中性線+アース線が必要です。	制御	室温コントロール / 40~110℃、過昇温度防止装置(ヒューズ式) 150℃ オフタイマー/最大6時間(10分間隔)、オンタイマー/最大12時間(10分間隔)

**HARVIA**

ハルビア日本総代理店  
株式会社バークマン